

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Descrizione      | Pompa sommergibile sistema trituratore GQGM 6-21 hp 1,5 |
| Codice fornitore | 70U41100000                                             |
| Codice catalogo  | 427 537 351                                             |

## DATI POMPA E MOTORE

|                               |        |                                          |         |
|-------------------------------|--------|------------------------------------------|---------|
| <b>n (rpm):</b>               | 2900   | <b>Poli:</b>                             | 2       |
| <b>N. di girant</b>           | 1      | <b>In (A):</b>                           | 7.5     |
| <b>H max (m):</b>             | 19.20  | <b>PF:</b>                               | 0.95    |
| <b>H min (m):</b>             | 4.00   | <b>C (mF):</b>                           | 30+80   |
| <b>Q min (mc/h):</b>          | 3.00   | <b>Vc (V):</b>                           | 450     |
| <b>Q max (mc/h):</b>          | 15.00  | <b>Classe di isolamento:</b>             | F       |
| <b>Pn (kW):</b>               | 1.10   | <b>Servizio:</b>                         | S1      |
| <b>Pn (HP):</b>               | 1.50   | <b>Max temperatura del liquido (°C):</b> | 35      |
| <b>Diametro girante (mm):</b> | 130.00 | <b>Ia/In:</b>                            | 5.20    |
| <b>Tipo motore:</b>           | IM     | <b>P1 (kW):</b>                          | 1.50 kW |
| <b>Fasi motore:</b>           | 1~     | <b>Peso (kg):</b>                        | 21.820  |
| <b>Un (V):</b>                | 230    | <b>Protezione:</b>                       | IP X8   |
| <b>fn (Hz):</b>               | 50     |                                          |         |

## MATERIALI


|                             |                                                          |                                    |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Maniglia:</b>            | Polipropilene (with frame in AISI 304)                   | <b>Albero:</b>                     | Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4305 EN 10088 (AISI 303) |
| <b>Corpo pompa:</b>         | Ghisa GJL 200 EN 1561                                    | <b>Tenuta meccanica superiore:</b> | Allumina-Carbene-NBR                                     |
| <b>Coperchio del corpo:</b> | Ghisa GJL 200 EN 1561                                    | <b>Tenuta meccanica inferiore:</b> | Allumina-Carbene-NBR                                     |
| <b>Girante:</b>             | Ghisa GJL 200 EN 1561                                    | <b>Olio lubrificazione tenuta:</b> | Olio bianco per uso alimentare farmaceutico              |
| <b>Camicia motore:</b>      | Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304) |                                    |                                                          |



LO PRESTI  
casa arredo

[www.casacredolopresti.it](http://www.casacredolopresti.it)

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Descrizione      | Pompa sommergibile sistema trituratore GQGM 6-21 hp 1,5 |
| Codice fornitore | 70U41100000                                             |
| Codice catalogo  | 427 537 351                                             |

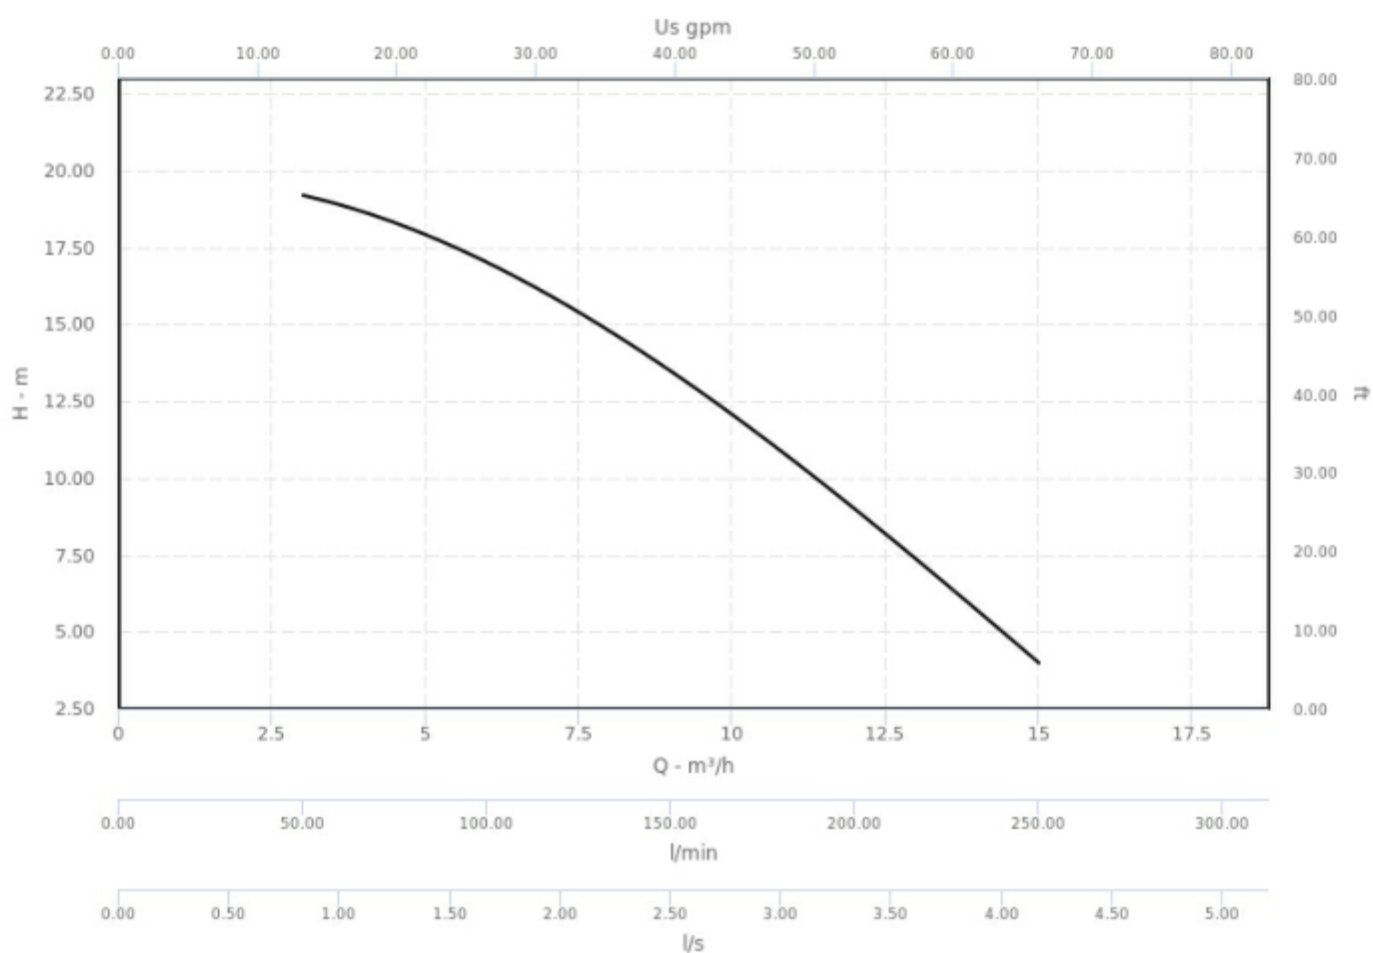

LO PRESTI  
casa arredò

[www.casaredolopresti.it](http://www.casaredolopresti.it)