

Descrizione	Pompa sommergibile sistema trituratore GQGM 6-25 hp 2
Codice fornitore	70U41150000
Codice catalogo	427 537 352

DATI POMPA E MOTORE

n (rpm):	2900	Poli:	2
N. di girant	1	In (A):	9.5
H max (m):	23.00	PF:	0.95
H min (m):	4.00	C (mF):	30+80
Q min (mc/h):	3.00	Vc (V):	450
Q max (mc/h):	16.80	Classe di isolamento:	F
Pn (kW):	1.50	Servizio:	S1
Pn (HP):	2.00	Max temperatura del liquido (°C):	35
Diametro girante (mm):	143.50	Ia/In:	4.10
Tipo motore:	IM	P1 (kW):	2.00 kW
Fasi motore:	1~	Peso (kg):	22.000
Un (V):	230	Protezione:	IP X8
fn (Hz):	50		

MATERIALI


Maniglia:	Polipropilene (with frame in AISI 304)	Albero:	Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
Corpo pompa:	Ghisa GJL 200 EN 1561	Tenuta meccanica superiore:	Allumina-Carbene-NBR
Coperchio del corpo:	Ghisa GJL 200 EN 1561	Tenuta meccanica inferiore:	Allumina-Carbene-NBR
Girante:	Ghisa GJL 200 EN 1561	Olio lubrificazione tenuta:	Olio bianco per uso alimentare farmaceutico
Camicia motore:	Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)		



LO PRESTI
casa arredò

www.casacredolopresti.it

Descrizione	Pompa sommergibile sistema trituratore GQGM 6-25 hp 2
Codice fornitore	70U41150000
Codice catalogo	427 537 352

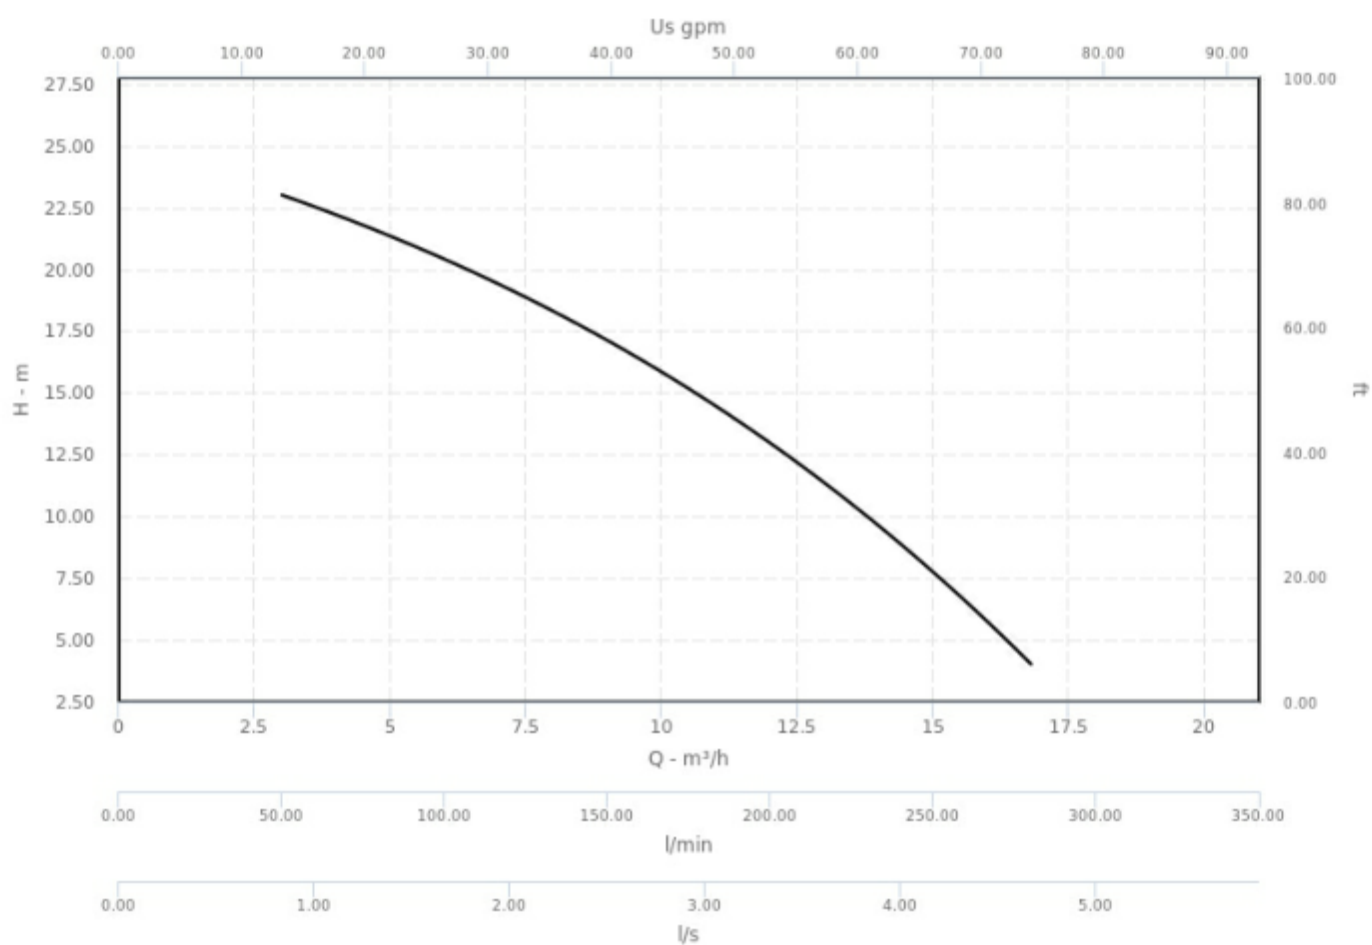

LO PRESTI
casa arredò

www.casaredolopresti.it