

Filocomando Airstet-C
con WiFi di serie



ESP Settings



Installazione libera
sia verticale che orizzontale



Pompa scarico condensa
h max. 75 cm



Contatto
segnalazione allarmi





Predisposizione
presa aria di rinnovo



Contatto attivazione per
aria di rinnovo



Ingresso
on/off remoto

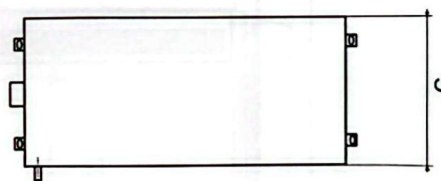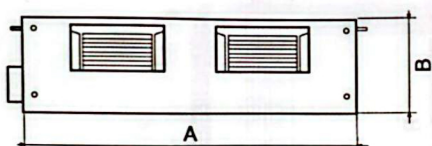

CODICE		620 804 130	620 804 131	620 804 132	620 804 133
MODELLO		DUCT 20R2	DUCT 26R2	DUCT 35R2	DUCT 53R2
Potenza frigorifera	kW	2,64	3,51	5,27	5,27
	BTU/h	7000	9000	12000	18.000
Corrente assorbita in Raffrescamento	A	0,50	4,45	7,2	7,2
Potenza termica	kW	2,93	3,80	5,57	5,57
	BTU/h	10.000	13.000	17.870	17.870
Corrente assorbita in Riscaldamento	A	0,50	4,73	6,8	6,8
Alimentazione (Tensione-Frequenza-Fasi)	V-Hz-n°	230-50-1			
Portata Aria	m³/h	580/500/300	620/510/420	720/620/500	720/620/500
Pressione sonora	dB(A)	37/35,5/33	42/38,5/31,5	44/41/31,5	44/41/31,5
Diametro tubazione lato Liquido	mm-inch	ø6,35 - 1/4"	ø6,35 - 1/4"	ø6,35 - 1/4"	ø6,35 - 1/4"
Diametro tubazione lato Gas	mm-inch	ø9,52 - 3/8"	ø9,52 - 3/8"	ø12,70 - 1/2"	ø12,70 - 1/2"
Dimensioni corpo macchina (DxExF)	mm	570x570x245	647x647x50	647x647x50	647x647x50
Dimensioni griglia (AxBxC)	mm	647x647x50	570x570x260	570x570x260	570x570x260
Peso netto	Kg	14,5	16,3	16,3	16,3