


Ultima nata in casa Vaillant, grazie alle sue dimensioni, alla semplicità di installazione e alla compattezza del nuovo modulo idraulico interno,

ecoTEC intro si candida ad essere un nuovo riferimento nel segmento di mercato entry level.

Design essenziale con interfaccia touch-screen e 26 kg di leggerezza sono le peculiarità di questa nuova caldaia a condensazione.

La gamma intro è composta da due modelli a metano combinati da 24 e 28 kW con la possibilità di passare all'alimentazione a propano.

La qualità Vaillant garantisce bassi consumi e una buona efficienza energetica: la caldaia è in classe A sia in riscaldamento sia in ACS.

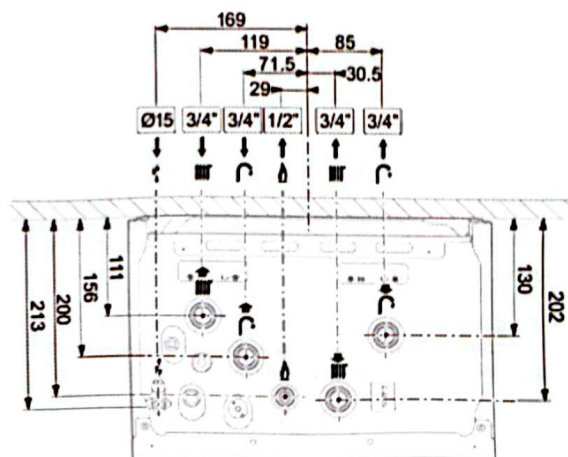

COMFORT

- ✓ Scambiatore in acciaio inox
- ✓ Sistema combustione pneumatica con premiscelazione completa

RISPARMIO

- ✓ Modulazione 1:4
- ✓ Nuovo sistema ADA di auto-bilanciamento pressione gas alimentazione

SEMPLICITA'

- ✓ Vaso espansione 8 litri
- ✓ Produzione acs istantanea
- ✓ Attacchi idraulici verticali
- ✓ Possibilità d'installazione in luogo parzialmente coperto fino a -5° C
- ✓ Installazioni esterna all'interno di unità incasso fino a -5°C

Codice	Modello	Classe energetica ERP riscaldamento	Classe energetica ERP sanitario	Potenza riscaldamento min-max (kW)	Potenza sanitario min-max (kW)	Portata prelievo $\Delta T=30K$ (l/min)	Regolazione temperatura acs min-max (°C)	Connessioni gas-idrauliche
601 379 031	VMW 18/24	A	A	6,0 - 18,3	6,0 - 24,0	11,5	35 - 65	1/2" - G3/4"
601 379 032	VMW 24/28	A	A	6,0 - 24,0	6,9 - 28,0	13,4	35 - 65	1/2" - G3/4"