

Descrizione	Pompa sommergibile sistema trituratore GQGM 6-18 hp 1,2
Codice fornitore	70U41050000
Codice catalogo	427 537 350

## DATI POMPA E MOTORE

<b>n (rpm):</b>	2900	<b>Poli:</b>	2
<b>N. di girant</b>	1	<b>In (A):</b>	7
<b>H max (m):</b>	16.50	<b>PF:</b>	0.95
<b>H min (m):</b>	4.50	<b>C (mF):</b>	30+80
<b>Q min (mc/h):</b>	3.00	<b>Vc (V):</b>	450
<b>Q max (mc/h):</b>	13.20	<b>Classe di isolamento:</b>	F
<b>Pn (kW):</b>	0.90	<b>Servizio:</b>	S1
<b>Pn (HP):</b>	1.20	<b>Max temperatura del liquido (°C):</b>	35
<b>Diametro girante (mm):</b>	124.00	<b>Ia/In:</b>	5.60
<b>Tipo motore:</b>	IM	<b>P1 (kW):</b>	1.30 kW
<b>Fasi motore:</b>	1~	<b>Peso (kg):</b>	21.800
<b>Un (V):</b>	230	<b>Protezione:</b>	IP X8
<b>fn (Hz):</b>	50		


## MATERIALI

<b>Maniglia:</b>	Polipropilene (with frame in AISI 304)	<b>Albero:</b>	Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
<b>Corpo pompa:</b>	Ghisa GJL 200 EN 1561	<b>Tenuta meccanica superiore:</b>	Allumina-Carbone-NBR
<b>Coperchio del corpo:</b>	Ghisa GJL 200 EN 1561	<b>Tenuta meccanica inferiore:</b>	Allumina-Carbone-NBR
<b>Girante:</b>	Ghisa GJL 200 EN 1561	<b>Olio lubrificazione tenuta:</b>	Olio bianco per uso alimentare farmaceutico
<b>Camicia motore:</b>	Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)		



LO PRESTI  
casa arredò

Descrizione	Pompa sommergibile sistema trituratore GQGM 6-18 hp 1,2
Codice fornitore	70U41050000
Codice catalogo	427 537 350

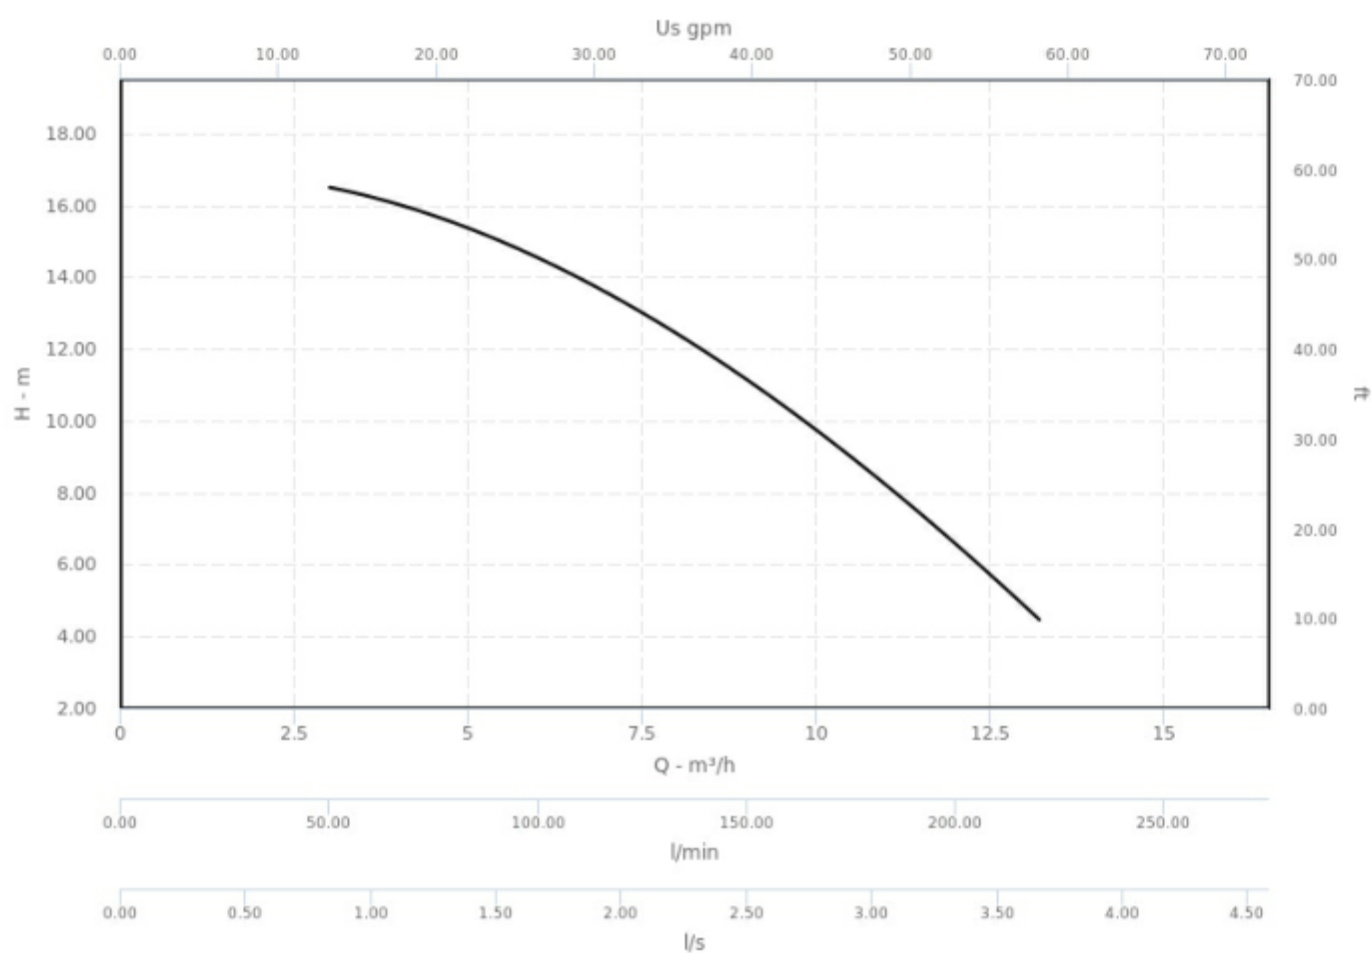

LO PRESTI  
*casa arredò*

[www.casaredolopresti.it](http://www.casaredolopresti.it)