

Descrizione	Pressostato PMAT 5M-10 bar 1,4-2,8
Codice fornitore	17028260000
Codice catalogo	427 537 531



### Esecuzione


- Pressostati per impiego con acqua in sistemi autoclav
- L'interruttore regola automaticamente l'avvio e l'arresto dell'elettropompa secondo i valori di pressione impostati
- Contatti elettrici normalmente chiusi in lega di ottone con riporto Ag-N
- Terminali con viti M4 e piastrine di pressione 8x8 mm
- Membrana in gomma NBR con inserto tessile (alimentare per PMAT 5M-10 - PMAT 5M/T-16 - PMAT 5.5M/T-16)
- Connessione idraulica 1/4" F in acciaio zincato
- Grado di protezione standard IP 4
- Temperatura liquido fino a 55 °
- Temperatura ambiente max 55°
- Pressacavi antistrapp

### Dati tecnici


tipo bipolare	max A	campo di taratura bar	differenziale		taratura di fabbrica bar
			min bar	max bar	
PMAT 5M-10	10	1 - 5	0,6	2,3	1,4 - 2,8

Tensione max 250V


### Chiave di regolazione inclusa

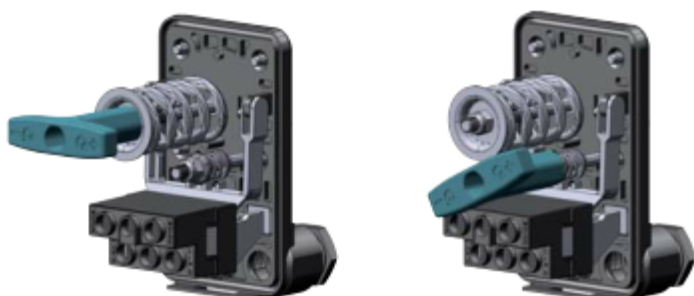


### Dimensioni

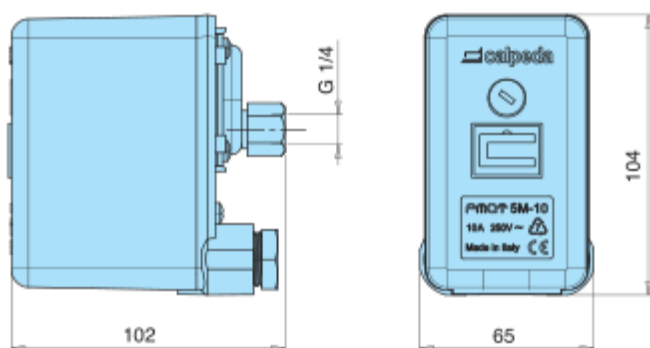

### Schema di collegamento

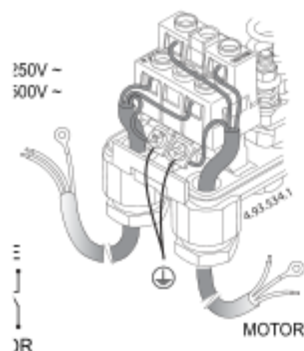

### Curve caratteristiche

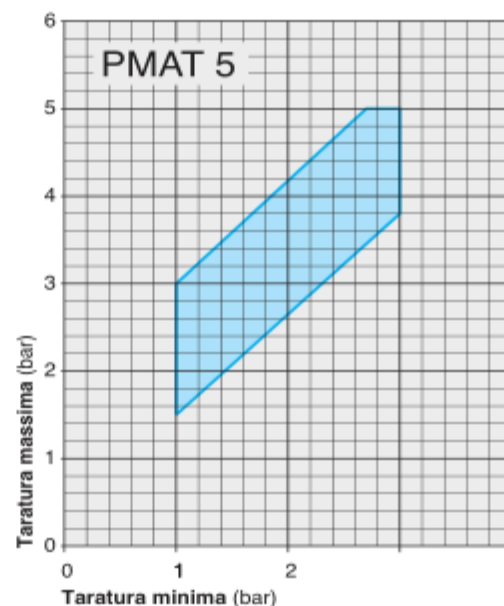

LO PRESTI  
casa arredò