

Soffitto Pavimento



Predisposizione
WiFi



Flessibilità
di Installazione



Auto Mode
Cambio stagione automatico




Contatto
segnalazione allarmi



Ingresso
on/off remoto



Compatibile
configurazione TWIN

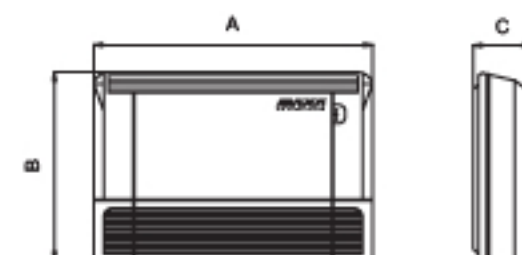

UNITÀ INTERNA SOFFITTO PAVIMENTO		SPV53R	SPV71R	SPV105R ⁽¹⁾	SPV105R	SPV130R	SPV176R
Potenza frigorifera nominale	kW	5,27	7,03	10,55	10,55	14,07	15,83
	BTU/h	18.000	24.000	36.000	36.000	48.000	54.000
Pot. assorbita *	kW	1,45	2,30	3,90	4,00	5,00	5,65
Corr. assorbita *	A	6,0	10,54	17,0	6,30	8,8	9,7
S.E.E.R.		6,2 - A++	6,1 - A++	6,2 - A++	6,4 - A++	6,1 - A++	6,1 - A++
Potenza termica	kW	5,57	7,62	11,72	11,72	16,12	18,17
	BTU/h	19.000	26.000	40.000	40.000	55.000	62.000
Pot. assorbita *	kW	1,50	2,05	3,35	4,0	5,5	6,2
Corr. assorbita *	A	6,6	9,50	15,00	5,40	8,90	10,50
S.C.O.P. Fascia media		4,0 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+	4,1 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+
S.C.O.P. Fascia calda		5,1 - A+++	5,1 - A+++	5,1 - A+++	5,1 - A+++	5,1 - A+++	5,1 - A+++
Alimentazione	V~, Ph, Hz	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	380, 3, 50	380, 3, 50	380, 3, 50
Portata d'aria	m ³ /h	958/839/723	1192/1023/853	1955/1728/1504	1955/1728/1504	2100/1850/1600	2200/1950/1650
Potenza sonora	dB(A)	57	55	64	64	67	67
Lungh. tubaz.	m	≤ 30	≤ 50	≤ 75	≤ 75	≤ 75	≤ 75
Disl. tra unità	m	≤ 20	≤ 25	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30
Attacchi gas	mm / inch	Φ12,7(1/2")	Φ15,9(5/8")	Φ15,9(5/8")	Φ15,9(5/8")	Φ15,9(5/8")	Φ15,9(5/8")
Attacchi liquido	mm / inch	Φ6,35(1/4")	Φ9,53(3/8")	Φ9,53(3/8")	Φ9,53(3/8")	Φ9,53(3/8")	Φ9,53(3/8")
Dimensioni AxBxC	mm	1.068x675x235	1.068x675x235	1.650x675x235	1.650x675x235	1.650x675x235	1.650x675x235
Kg	kg	28	28	41,5	41,5	41,7	42,3