

Descrizione	Pompa autoadescante multijet NGLM 2/80/A hp 0,75
Codice fornitore	70B51021000
Codice catalogo	427 537 061

## DATI POMPA E MOTORE

<b>n (rpm):</b>	2800	<b>Poli:</b>	2
<b>N. di girant</b>	1	<b>In (A):</b>	4.2
<b>H max (m):</b>	43.00	<b>PF:</b>	0.96
<b>H min (m):</b>	19.10	<b>C (mF):</b>	16
<b>Q min (mc/h):</b>	0.30	<b>Vc (V):</b>	450
<b>Q max (mc/h):</b>	3.20	<b>Classe di isolamento:</b>	F
<b>Pn (kW):</b>	0.55	<b>Servizio:</b>	S1
<b>Pn (HP):</b>	0.75	<b>Max temperatura del liquido (°C):</b>	35
<b>Diametro girante (mm):</b>	128.00	<b>Ia/In:</b>	2.30
<b>Tipo motore:</b>	IM	<b>P1 (kW):</b>	0.90 kW
<b>Fasi motore:</b>	1~	<b>Peso (kg):</b>	12.200
<b>Un (V):</b>	230	<b>Protezione:</b>	IP 54
<b>fn (Hz):</b>	50		

## MATERIALI

<b>Corpo pompa:</b>	Ghisa GJL 200 EN 1561	<b>Diffusore:</b>	Noryl PPO-GF20
<b>Coperchio del corpo:</b>	Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)	<b>Eiettore:</b>	Noryl PPO-GF20
<b>Girante:</b>	Noryl PPO-GF20	<b>Albero:</b>	Acciaio inossidabile al Cr 1.4104 EN 10088 (AISI 430F)
<b>Anello tenuta girante:</b>	Cr-Ni steel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)	<b>Tenuta meccanica:</b>	Carbone-Ceramica-NBR




LO PRESTI  
casa arredò

[www.casaredolopresti.it](http://www.casaredolopresti.it)

Descrizione Pompa autoadescante multijet NGLM 2/80/A hp 0,75

Codice fornitore 70B51021000

Codice catalogo 427 537 061

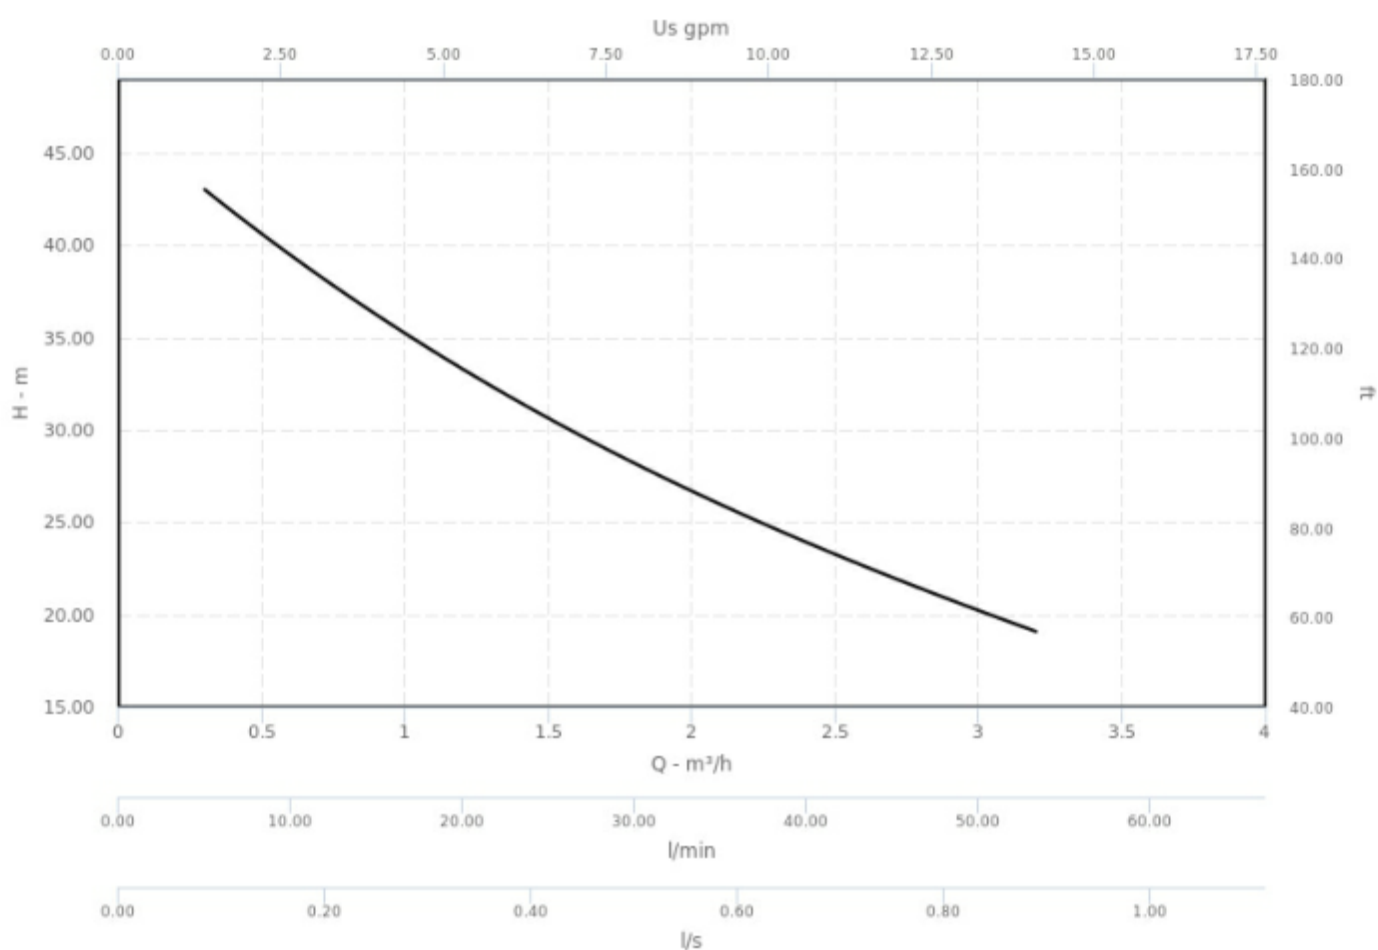

LO PRESTI  
*casa arredò*

[www.casaredolopresti.it](http://www.casaredolopresti.it)