

Descrizione	Pompa autoadescante ad anello liquido CAM 90/A hp 0,75
Codice fornitore	70920030000
Codice catalogo	427 537 052

DATI POMPA E MOTORE

n (rpm):	2900	Poli:	2
N. di girant	1	In (A):	4.5
H max (m):	42.00	PF:	0.95
H min (m):	17.00	C (mF):	16
Q min (mc/h):	0.48	Vc (V):	450
Q max (mc/h):	2.40	Classe di isolamento:	F
Pn (kW):	0.55	Servizio:	S1
Pn (HP):	0.75	Min temperatura del liquido (°C):	-10.00 °C
Diametro girante (mm):	89.60	Max temperatura del liquido (°C):	90
Tipo motore:	IM	Ia/In:	2.30
Fasi motore:	1~	P1 (kW):	0.90 kW
Un (V):	230	Peso (kg):	11.000
fn (Hz):	50	Protezione:	IP 54

MATERIALI

Corpo pompa:	Ghisa GJL 200 EN 1561	Albero:	Acciaio inossidabile al Cr 1.4104
Raccordo:	Ghisa GJL 200 EN 1561		EN 10088 (AISI 430F)
Girante:	Ottone P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705	Tenuta meccanica:	Carbone-Ceramica-NBR




LO PRESTI
casa arredo

www.casacredolopresti.it

Descrizione Pompa autoadescante ad anello liquido CAM 90/A hp 0,75

Codice fornitore 70920030000

Codice catalogo 427 537 052

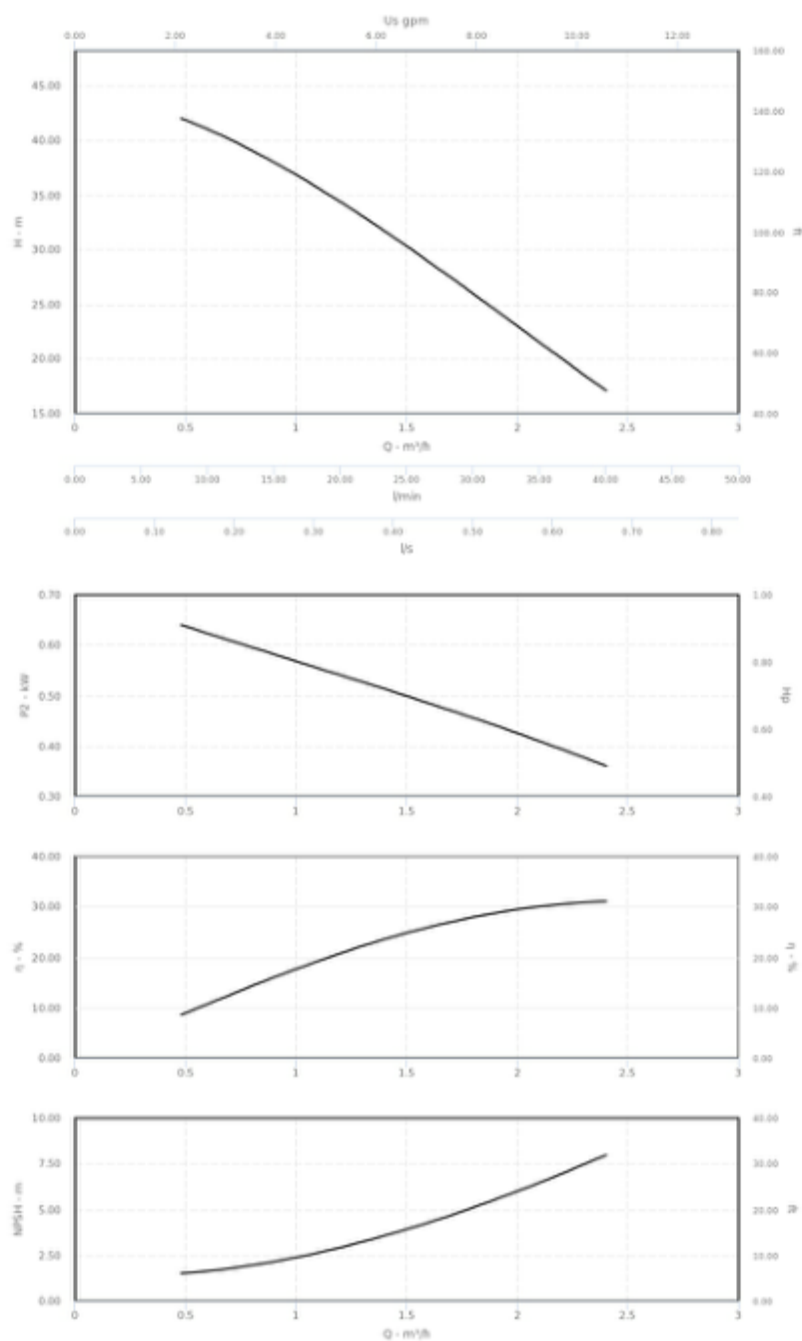

LO PRESTI
casa arredò