



Predisposizione  
WiFi



Motore Ventilatore  
DC



Auto Mode - Cambio  
stagione automatico



Pompa scarico condensa  
h max. 75 cm



Contatto segnalazione  
allarmi



Predisposizione  
presa aria di rinnovo




Predisposizione  
Side Air



Contatto attivazione  
per aria di rinnovo



Ingresso on/off  
remoto

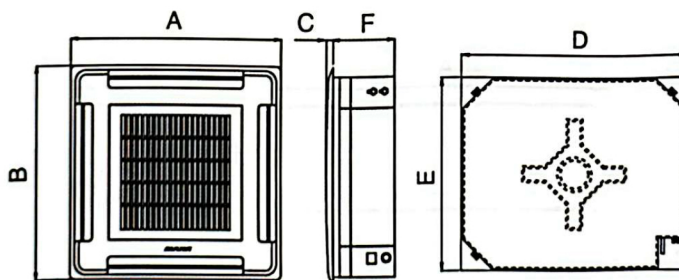

CODICE		620 804 121	620 804 122	620 804 123
MODELLO		CCST26R1	CCST35R1	CCST53R1
Potenza frigorifera	kW	2,64	3,51	5,27
	BTU/h	9.000	12.000	18.000
Corrente assorbita in Raffrescamento	A	0,50	4,45	7,2
Potenza termica	kW	2,93	3,80	5,57
	BTU/h	10.000	13.000	17.870
Corrente assorbita in Riscaldamento	A	0,50	4,73	6,8
Alimentazione (Tensione-Frequenza-Fasi)	V-Hz-n°		230-50-1	
Portata Aria	m <sup>3</sup> /h	580/500/300	620/510/420	720/620/500
Pressione sonora	dB(A)	37/35,5/33	42/38,5/31,5	44/41/31,5
Diametro tubazione lato Liquido	mm-inch	ø6,35 - 1/4"	ø6,35 - 1/4"	ø6,35 - 1/4"
Diametro tubazione lato Gas	mm-inch	ø9,52 - 3/8"	ø9,52 - 3/8"	ø12,70 - 1/2"
Dimensioni corpo macchina (DxExF)	mm	570x570x245	647x647x50	647x647x50
Dimensioni griglia (AxExF)	mm	647x647x50	570x570x260	570x570x260
Peso netto	Kg	14,5	16,3	16,3