

Descrizione	Pompa sommergibile per acque sporche GQSM 50-13 hp 1,5
Codice fornitore	70U91200000
Codice catalogo	427 537 345

DATI POMPA E MOTORE

n (rpm):	2900	Poli:	2
N. di girant	1	In (A):	8.4
H max (m):	12.20	PF:	0.95
H min (m):	2.00	C (mF):	30
Q min (mc/h):	3.00	Vc (V):	450
Q max (mc/h):	36.00	Classe di isolamento:	F
Pn (kW):	1.10	Servizio:	S1
Pn (HP):	1.50	Max temperatura del liquido (°C):	35
Tipo motore:	IM	Ia/In:	4.60
Fasi motore:	1~	P1 (kW):	1.80 kW
Un (V):	230	Peso (kg):	19.200
fn (Hz):	50	Protezione:	IP X8

MATERIALI


Maniglia:	Polipropilene (with frame in AISI 304)	Albero:	Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Corpo pompa:	Ghisa GJL 200 EN 1561	Tenuta meccanica:	Allumina-Carbone-NBR
Coperchio del corpo:	Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)	Tenuta meccanica superiore:	Allumina-Carbone-NBR
Girante:	Ghisa GJL 200 EN 1561	Tenuta meccanica inferiore:	Allumina-Carbone-NBR
Camicia motore:	Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)	Olio lubrificazione tenuta:	Olio bianco per uso alimentare farmaceutico



LO PRESTI
casa arredò

www.casaredolopresti.it

Descrizione	Pompa sommergibile per acque sporche GQSM 50-13 hp 1,5
Codice fornitore	70U91200000
Codice catalogo	427 537 345

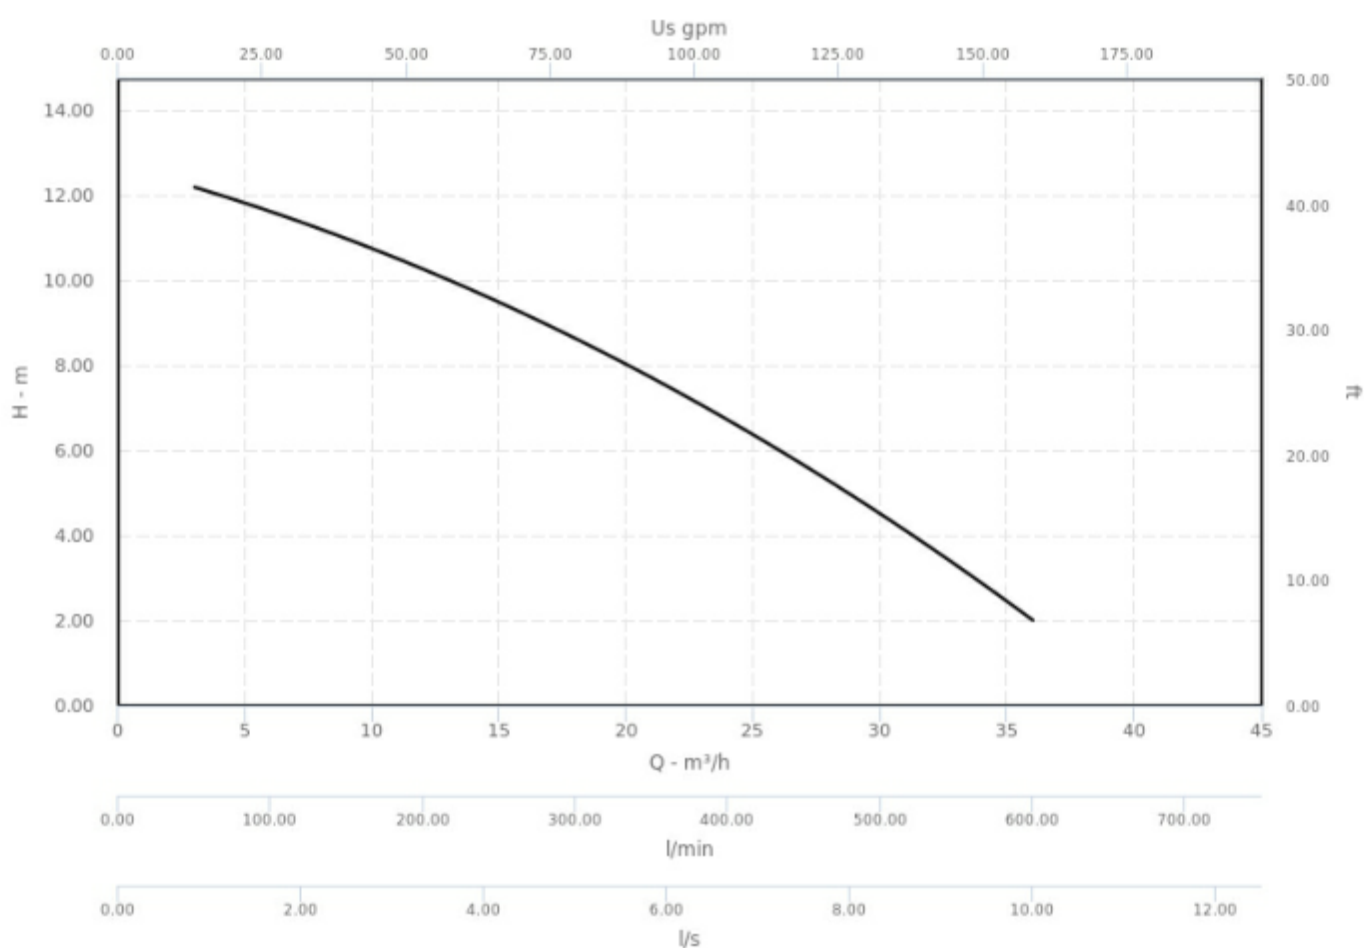

LO PRESTI
casa arredò

www.casareddolopresti.it