

Descrizione	Pompa sommersa da 5" con galleggiante MPSM 304-CG hp 0,75
Codice fornitore	76G03041100
Codice catalogo	427 537 191

DATI POMPA E MOTORE

n (rpm):	2900	Poli:	2
N. di girant	6	In (A):	6
H max (m):	61.00	PF:	0.94
H min (m):	23.00	C (mF):	25
Q min (mc/h):	1.00	Vc (V):	450
Q max (mc/h):	4.50	Classe di isolamento:	F
Pn (kW):	0.90	Servizio:	S1
Pn (HP):	1.20	Max temperatura del liquido (°C):	35
Tipo motore:	IM	Ia/In:	4.50
Fasi motore:	1~	P1 (kW):	1.30 kW
Un (V):	230	Peso (kg):	14.800
fn (Hz):	50	Protezione:	IP X8

MATERIALI

Camicia esterna:	Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)	Albero:	Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Corpo pompa:	Acciaio inox AISI 304	Tenuta meccanica superiore:	Steatite-Carbene-NBR
Corpo di mandata:	Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)	Tenuta meccanica inferiore:	Carburo di Silicio-Carburo di Silicio-NBR
Corpo stadio:	Noryl PPO-GF20	Olio lubrificazione tenuta:	Olio bianco per uso alimentare farmaceutico






LO PRESTI
casa arredo

www.casaccredolopresti.it

Descrizione Pompa sommersa da 5" con galleggiante MPSM 304-CG hp 0,75

Codice fornitore 76G03041100

Codice catalogo 427 537 191

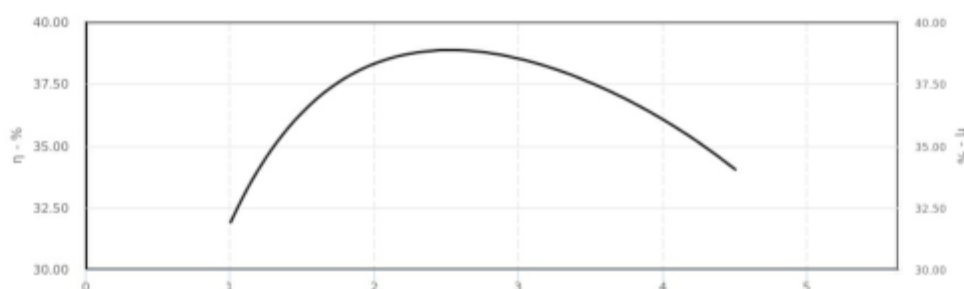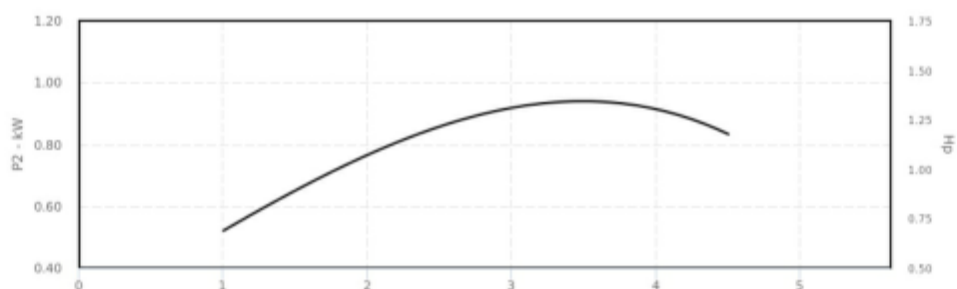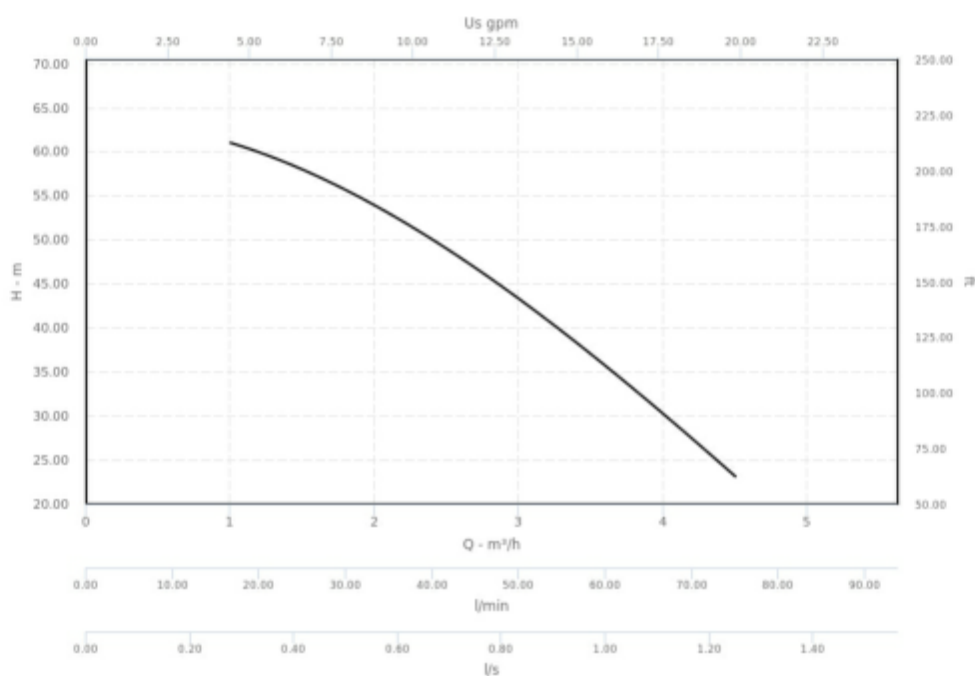

LO PRESTI
casa arredò