

Descrizione	Pompa centrifuga monoblocco MNDM 20/140BE hp 1,5
Codice fornitore	60300042000
Codice catalogo	427 537 014

DATI POMPA E MOTORE

n (rpm):	2900	Poli:	2
N. di girant	2	In (A):	7.4
H max (m):	52.00	PF:	0.97
H min (m):	45.00	C (mF):	30
Q min (mc/h):	1.00	Vc (V):	450
Q max (mc/h):	3.60	Classe di isolamento:	F
Pn (kW):	1.10	Servizio:	S1
Pn (HP):	1.50	Min temperatura del liquido (°C):	-10.00 °C
Diametro girante (mm):	143.00	Max temperatura del liquido (°C):	90
Tipo motore:	IM	Ia/In:	2.90
Fasi motore:	1~	P1 (kW):	1.60 kW
Un (V):	230	Peso (kg):	23.672
fn (Hz):	50	Protezione:	IP 54

MATERIALI

Corpo pompa:	Ghisa GJL 200 EN 1561	Albero:	Acciaio inossidabile al Cr-Ni
Raccordo:	Ghisa GJL 200 EN 1561		1.4305 EN 10088 (AISI 303)
Girante:	Ottone P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705	Tenuta meccanica:	Carbone-Ceramica-NBR




LO PRESTI
casa arredo

www.casacredolopresti.it

Descrizione Pompa centrifuga monoblocco MNDM 20/140BE hp 1,5

Codice fornitore 60300042000

Codice catalogo 427 537 014

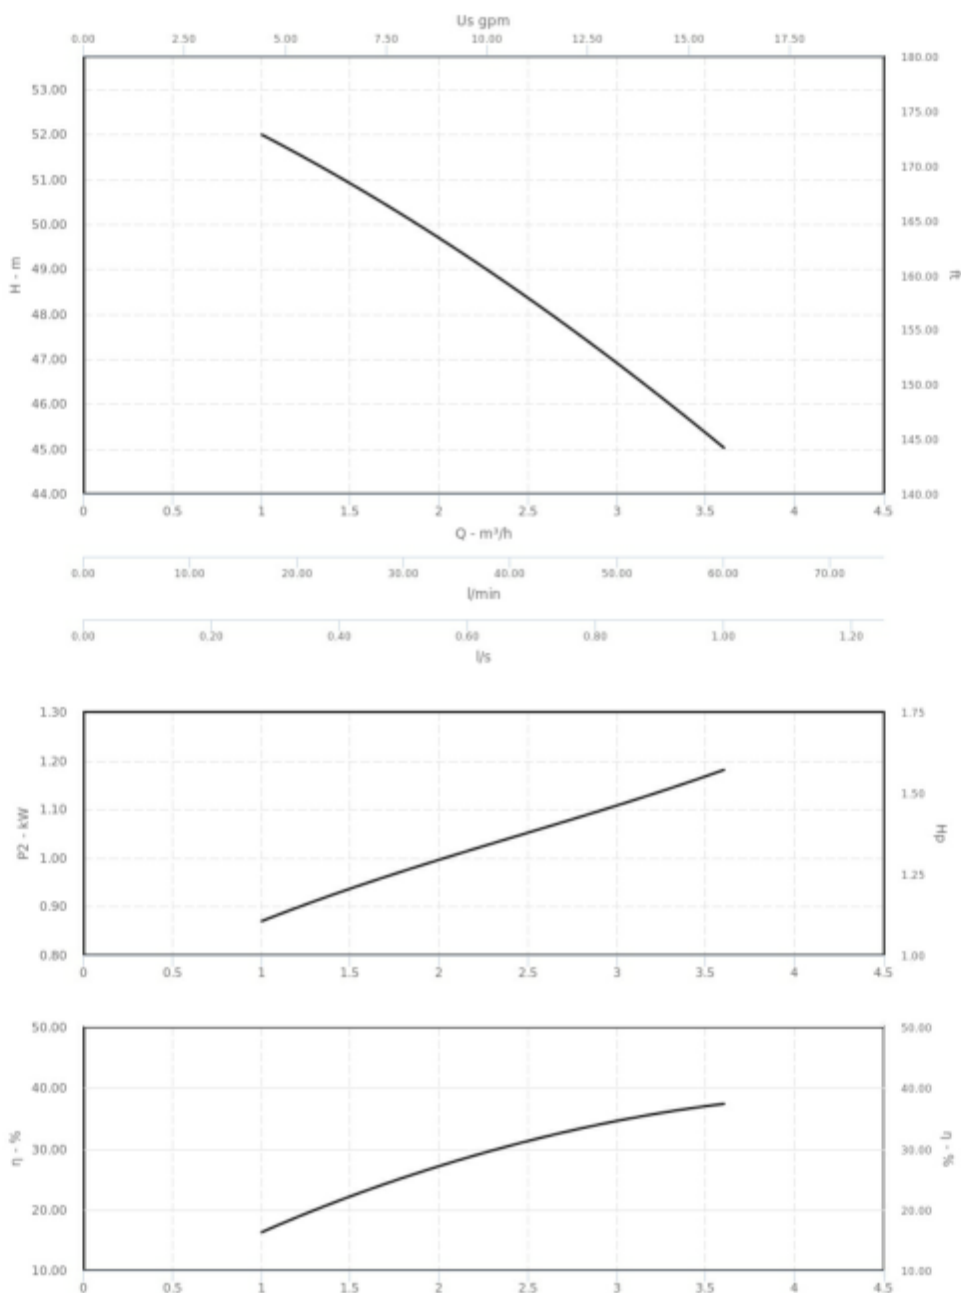

LO PRESTI
casa arredò

www.casaredolopresti.it